取扱説明書

最終ページ保証書付

【重要】

■ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

■正しく安全にお使い下さい。

■安全の為、運転走行中は映像を映さないで下さい。

■本書は大切に保管してください。

発売元：株式会社　ハロッズ

■はじめに 車載用としてご使用いただく場合です。

この度は、当社製品をご購入いただきありがとうございました。
本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご使用していただくために
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使い下さい。
製品保証書は大切に保管していただき、修理等が必要な場合には
販売店・サポートセンターにご連絡下さい。

安全に関するご注意

▲ 水、湿気、油煙、湯気、ほこり等の多い場所では使用しないで下さい。
火災、感電、故障等の原因となる場合があります。

▲ 本製品はＤＣ12/24Ｖ用として設計・製造されています。
その他用途で使用される場合は、保証期間内であっても
無償修理の対象外となります。

▲ 本製品は日本国内用として製造・販売されています。
国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
また製品に対する修理等も国外では行っておりません。

液晶パネルの特徴

● TFT液晶パネルは、構造上表示画面に黒い点（点灯しない点）または
輝点（光点）が見えることがあります。これは故障ではありませんので
予めご了承下さい。

● TFT液晶パネルは、長時間使用していると残像がでたり、液晶パネルの
寿命が縮む場合があります。画面を観ないときには電源を切ってください。

● TFT液晶パネルの蛍光管は、高圧蛍光管を使用しています。長時間使用
すると画面の一部や全体が暗くなる場合、チラつく場合があります。

● 低温時の初期動作の際に画面が暗い場合がありますが、1～2分経てば
通常の明るさの画面となります。

■警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を表示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性と物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

国外での使用禁止

本製品は日本国内専用に製造･販売されています。日本国外ではご使用になりません。
This monitor is designed for use in Japan only and can not be used in any other-countries.

▲ モニターの内部及び改造をしないこと。
▲配線は付属のものを使用すること。
▲ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
▲ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
▲ 本書に記載した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
▲ 本書は内容について万全を期して作成いたしますが、万一誤りや記載漏れなどお気付きの点がございましたら、販売店･サポートセンターまでご連絡下さい。
▲ 乱丁、落札はお取替えいたしますので、お買い上げの販売店までご連絡下さい。

長年ご使用のディスプレイモニターの点検を

以下のような場合はご使用を中止し故障や事故防止のため、電源端子 (+) を外し、必ず販売店･サポートセンターにご連絡下さい。

● キャビネットが異常に熱い。	● 煙が出る、焦げくさい。
● 使用中に異常な音や振動などがある。	● その他の異常や故障
● 電源コードを動かすと、ONになったりOFFになったりする。	

点検･修理に要する費用などは販売店･サポートセンターにお問い合わせ下さい。

■禁止事項

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい。

禁止



禁止

万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、
すぐに電源スイッチを切り、電源端子 (+) を外してご購入販売店
またはサポートセンターに修理をご依頼下さい。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

禁止

本体は開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や
感電の原因となります。
内部の点検や修理は販売店またはサポートセンターにご依頼下さい。

禁止

異物を入れない

液晶テレビの通風孔等から内部に金属類や燃えやすいもの等の
異物を差し込んだり落とし込んだりしないで下さい。
火災や感電・故障の原因となります。特にお子様を搭乗させた
車内では特にご注意下さい。
万一、異物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り電源
端子 (+) を外して販売店またはサポートセンターにご連絡下さい。

禁止

液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない

水やその他の液体溶剤の入った容器を液晶モニターの近くに
置かないで下さい。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電
または故障の原因となります。
万一水などが入った時は、すぐに電源スイッチを切り、電源端子
(+) を外して販売店またはサポートセンターにご連絡ください。

■禁止事項（つづき）

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい。



禁止

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、液晶モニターの下敷きにならないようにして下さい。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないで下さい。コードが破損して火災や感電の原因となります。コードが痛んだらすぐに販売店またはサポートセンターにご相談下さい。

禁止

表示以外の電源電圧以外では使用しない

感電や故障、火災の原因となります。



禁止

運転中はモニターを見たり操作しない

重大事故の原因となりますので運転者が画面を見たり操作する時は、安全な場所に停車させてください。



禁止

ぬれた手で電源にさわらない

ぬれた手で電源端子（＋）を抜き差ししないで下さい。
感電の原因となる場合があります。



禁止

極端な温度では使わない

車内温度が極端に高い時や極端に低い時は、常温になってからお使いください。
又、炎天下で長時間放置する場合は、布などでカバーをし直接日光があたらないようにしてください。

■注意事項

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい。

注意

お手入れは柔らかい布を使う

お手入れは柔らかい乾いた布か堅く絞った布で
拭いてください。
化学薬品は絶対に使わないでください。

液晶パネルにはなるべく触れない

液晶パネルが割れたり傷が付く事があります。

電源プラグは確実に差し込む

電源の差込部分に金属などが触れるとショートし
火災や感電の原因となります。

モニターや付属品に無理な力を加えない

製品は精密機械ですので、性能を維持するために丁寧に
お取扱ください。

モニターの近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤作動の原因となる場合があります。
携帯電話や無線機をご使用の際はモニターから離れてご使用
になることをお勧めします。

■注意事項（つづき）

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守り下さい。

注意

無理な取付をしない

取付車輌の取付部形状に応じた作業が必要となります。
無理な取付をされると重大な事故につながる場合がありますので、
取付の際は販売店･専門業者にご依頼ください。

正しくご使用いただくために

長時間画面を見続けると目が疲れますので、1時間に10分程度のご休息を
お勧めします。

製品構成及び付属品

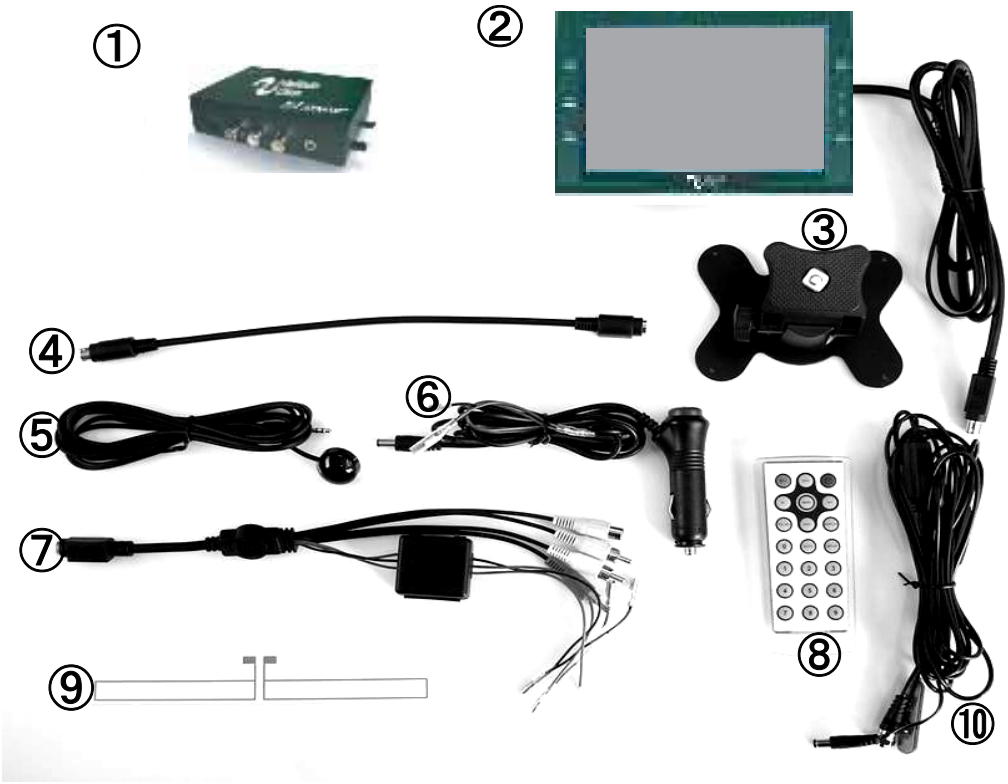

①	ワンセグチューナー本体	モニターの電源も本体から供給可能
②	5.8インチワイド液晶モニター	リモコン受光部内蔵でch操作も簡単！
③	オンダッシュ用スタンド	ー
④	モニター用チューナー接続ケーブル	モニターとチューナーを直接接続する場合のみに使用
⑤	別体リモコン受光部	第二モニター等をオプションで接続する場合のみ必要
⑥	シガー電源プラグ	プラグ部分で主電源のON･OFFが可能です。
⑦	モニター用付属ケーブル	本体以外から電源･映像を入力する場合に使用
⑧	リモコン	チャンネル操作やモニターメニュー等を変更可能
⑨	フィルム受信アンテナ	幅約20cmのフィルムアンテナ
⑩	受信アンテナケーブル	ブースター機能付のアンテナケーブル

■各部詳細

コントロールパネル操作説明

① ＋ボタン
② 映像メニュー
③ －ボタン
④ 電源
⑤ リモコン受光部
⑥ 映像入力切替（V1・V2）

メニュー内容

BRIGHTNNES：明るさ　　CONTRAST：コントラスト
COLOR：色　　TINT：色あい
RESET：設定リセット

リモートコントローラー操作説明

表示キー	機能説明
⏻	モニター電源
MENU	モニター映像メニュー
CH+	チャンネルプラス
CH-	チャンネルマイナス
V+	音声プラス
V-	音声マイナス
R/L	主音声/副音声※
TV/AV	映像入力切替（V1・V2）
DISPLAY	画面表示
AUTO	オートチャンネルサーチ
SET UP	チャンネルセットアップ
0～9	チャンネル

■各部詳細

配線図

■ モニター用付属ケーブル（P8の⑦番の付属品）
※バックカメラ接続時に使用します。（詳細はP17）

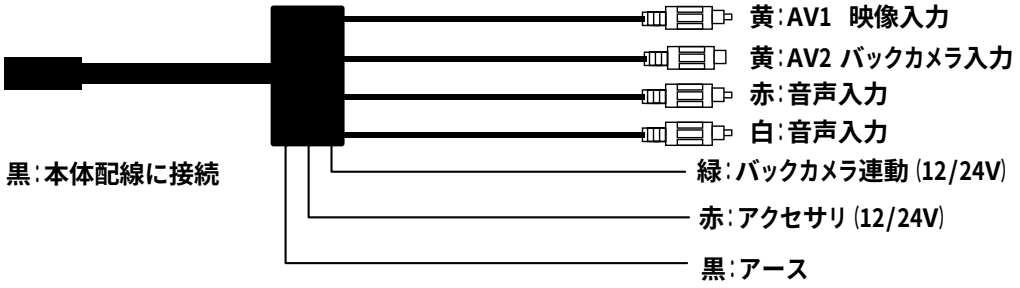

■ モニター用チューナー接続ケーブル（P8の④番の付属品）
※直接モニターとチューナーを接続する場合に使用（詳細はP16）

5.8”ワイド液晶モニター　スペック

品　　番	MTH－0581
品　　名	5．8インチワイドモニター
液晶サイズ	5．8インチ（16：9）　TFT　LCD
使用電源	DC12/24V
使用温度	5～60℃
保存温度	－20～75℃
視野角度	上30度　下30度　左60度　右60度
消費電力	7W
画素数	480×234　RGB
映像入力	2系統　※電源配線使用の場合

■各部詳細

配線図

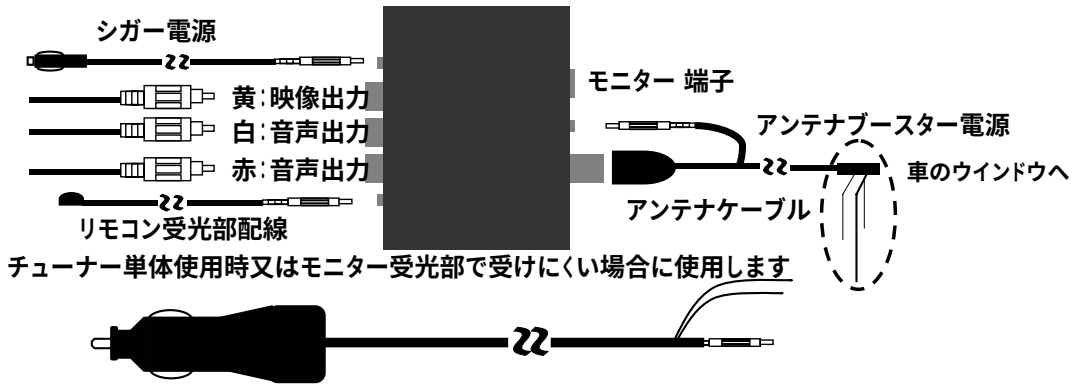

本体接続用ミニピンケーブルともう1極電源取出しできます。

ワンセグチューナー　スペック

品番	TNH-0011
品名	車載用地上波デジタルワンセグチューナー
受信チャンネル	UHF　CH13～CH62
受信周波数	470～770MHz
使用電源	DC12/24V
映像出力	RCA映像×1系統
音声出力	音声ステレオ出力
出力映像信号	コンポジット信号（NTSC方式）
FMトランスミッター周波数	FM87.7・FM88.1・FM88.5・FM88.9
特徴	FMトランスミッター内蔵 ブースター機能付フィルムアンテナ付属

■各部詳細

リモコン　各部の名称と機能

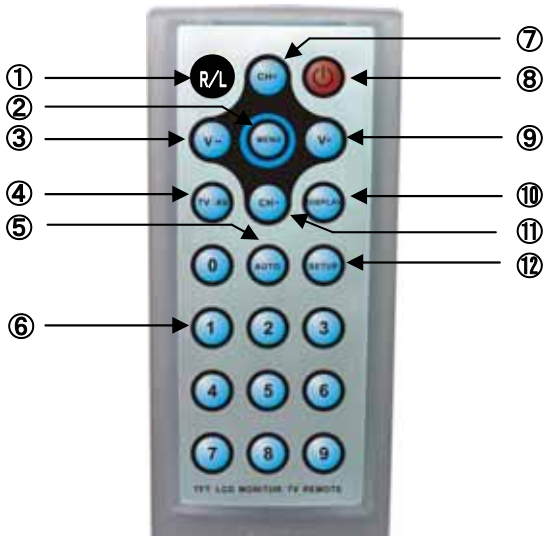

	名　　称	機　　能
①	音　声　ボ　タ　ン	主音声･副音声･主音声+副音声を選択します※
②	メ ニ ュ ー ボ タ ン	メニュー画面を表示します（モニター側）
③	ボリュームボタン	音量を小さくします（モニター側）
④	映 像 切 替 ボ タ ン	映像入力切替【TV/AV】（モニター側）
⑤	オ　ー　ト　ボ　タ　ン	受信可能なチャンネルを自動選局します
⑥	数　字　ボ　タ　ン	直接チャンネルを選局する場合に使用します
⑦	チャンネルボタン	現在受信しているチャンネルの次を表示します
⑧	電　源　ボ　タ　ン	電源をオン/オフします（モニター側）
⑨	ボリュームボタン	音量を大きくします（モニター側）
⑩	ディスプレーボタン	現在受信しているチャンネル番号と音声設定を表示します
⑪	チャンネルボタン	現在受信しているチャンネルの前を表示します
⑫	セットアップボタン	受信されているチャンネルをお好みで設定します

※副音声は、副音声がある放送時のみ機能します

■使用方法

本製品をはじめてご使用になる前に、地上波デジタルワンセグ放送を
受信するためのチャンネル設定を行って下さい。
受信可能な放送局を自動的に選曲して記憶いたします。

受信中の映像を表示

【ブルーバック状態（背景色は青）】

● **信号が受信できないレベルとなった場合は【ブルーバック状態】画面となります。**

サーチ状態

● **サーチUP/DOWNボタンにより【サーチ状態】を表示をします。**

・画面中央部に「選局中」と表示し、画面下部に進歩状態を示す「プログレスバー」を表示します。

・「プログレスバー」表示は左端を１３チャンネル、右端を６２チャンネルとし、おおよそのサーチ
チャンネルの位置を表示します。

・サーチ開始後は処理が一巡するか、もしくは電源OFFされない限り、処理は停止しません。

受信不可状態

● **サーチ、プリセット動作後に受信できるチャンネルが見つからない場合に**
【受信不可状態】を表示します。

・画面中央部に「受信できません」を表示します。

■使用方法のつづき

プリセット状態

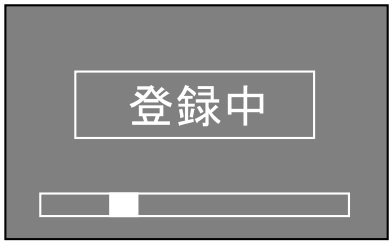

● プリセットキーが入力された場合に【プリセット状態】を表示します。

・画面中央部に「登録中」を点滅表示し、画面下部にサーチの進歩状況を表す「プログレスバー」を表示します。

・「プログレスバー」表示は左端を13チャンネル、右端を62チャンネルとし、おおよそのサーチチャンネルの位置を表示します。

・「登録中」の下部に受信できるプリセットチャンネルのリモコンIDを表示します。

・プリセット開始後は処理が一巡するか、もしくは電源OFFされない限り、処理は停止しません。

選局中状態

● UP/DOWNキーが入力された場合、チャンネル切替直後から映像出画準備完了までの間【選局中状態】を表示します。

・画面中央に「選局中」、画面右上に「チャンネルバー」を表示します。

チャンネル表示状態

左の画像ははめ込み合成です。

● UP/DOWN選局後、処理が完了した場合に出画と同時に【チャンネル表示状態】を表示します。

・画面右上に「チャンネルバー」を表示し、約5秒後に表示解除します。

■使用方法のつづき

ワンタッチ選局状態

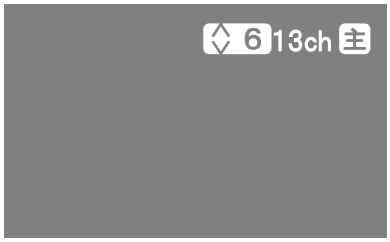

● 数字キーを入力した場合、【ワンタッチ選局状態】を表示します。

・画面右上に「チャンネルバー」を表示させ、入力中のチャンネルをリモコンID部に表示します。

・1桁目が入力された場合、リモコンID表示部を「0+“入力された数字“」を表示します。
2秒以上経過した後に“入力された数字“のリモコンIDを選局し、【選局状態】を表示します。
2秒以内に2桁目を入力した場合、2桁リモコンIDにて【選局状態】表示となります。

・プリセット登録されていないチャンネル、もしくは無効なチャンネル入力である場合は
【チャンネル表示状態】の表示を消去し、チャンネル切替しません。

ブルーバック状態

【ブルーバック状態（背景色は青）】

● 受信レベルが低下し、映像が出画できない状態となった場合に
【ブルーバック状態】を表示する。

電波の弱い場所では受信できない場合があります。
地域によっては、1つのチャンネルで複数の放送局と番組を受信する場合があります。

■接続方法1(簡単接続)

[注意] この接続の場合AV2入力は、使用出来ません。

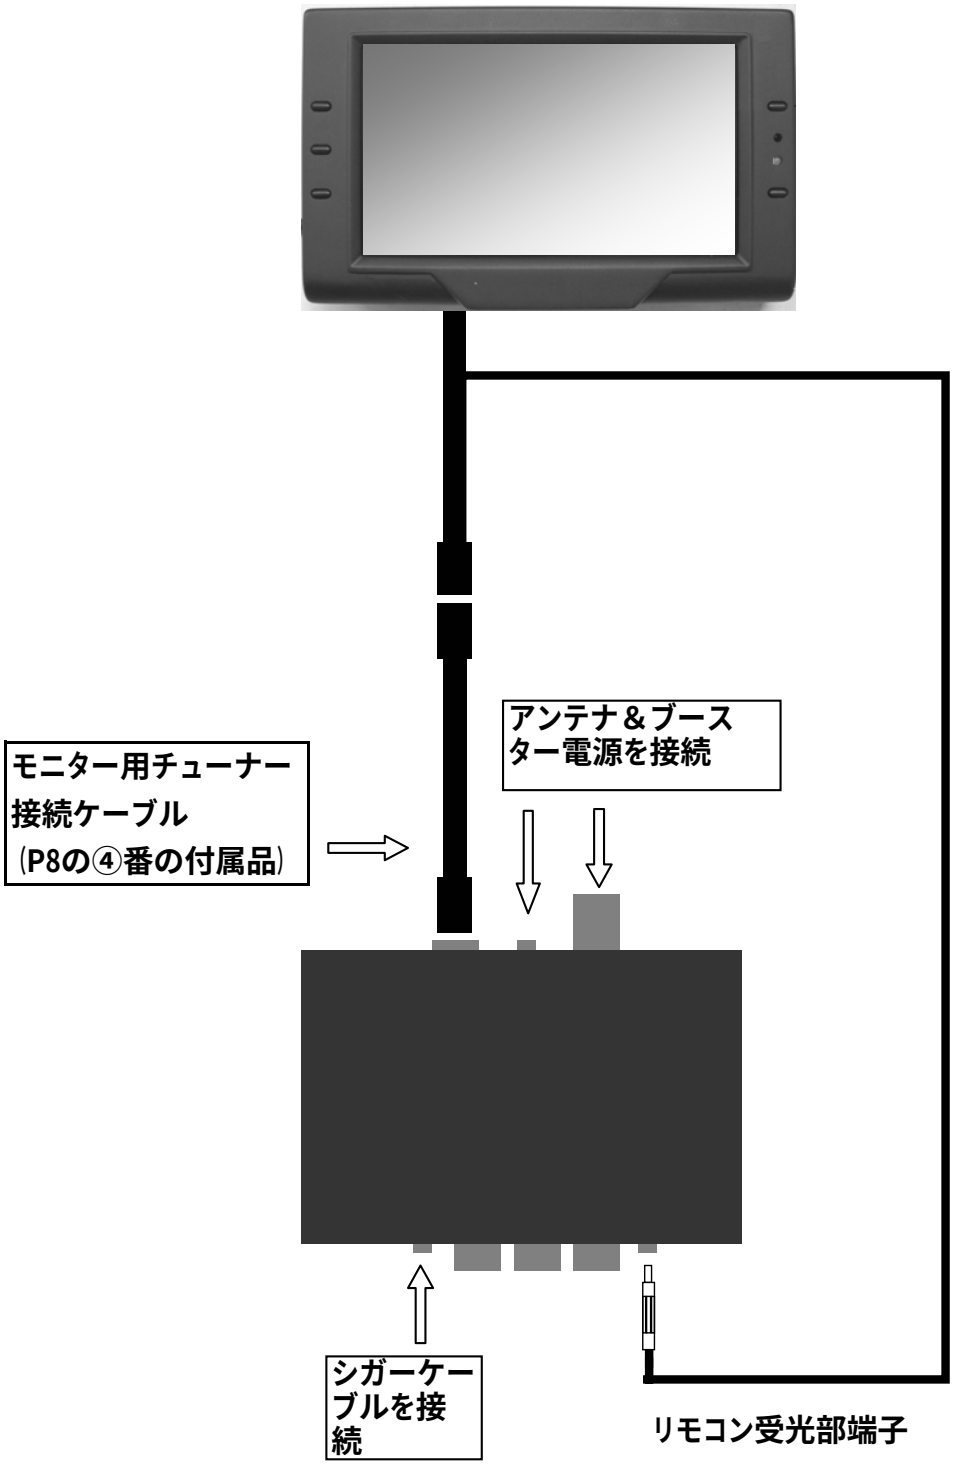

■接続方法2　(バックカメラ接続)

【注意】この接続の場合AV2(黄色プラグ)にバックカメラを接続する以外にＤＶＤや
　　ＡＶ機器等の映像のみを入力することが出来ます。

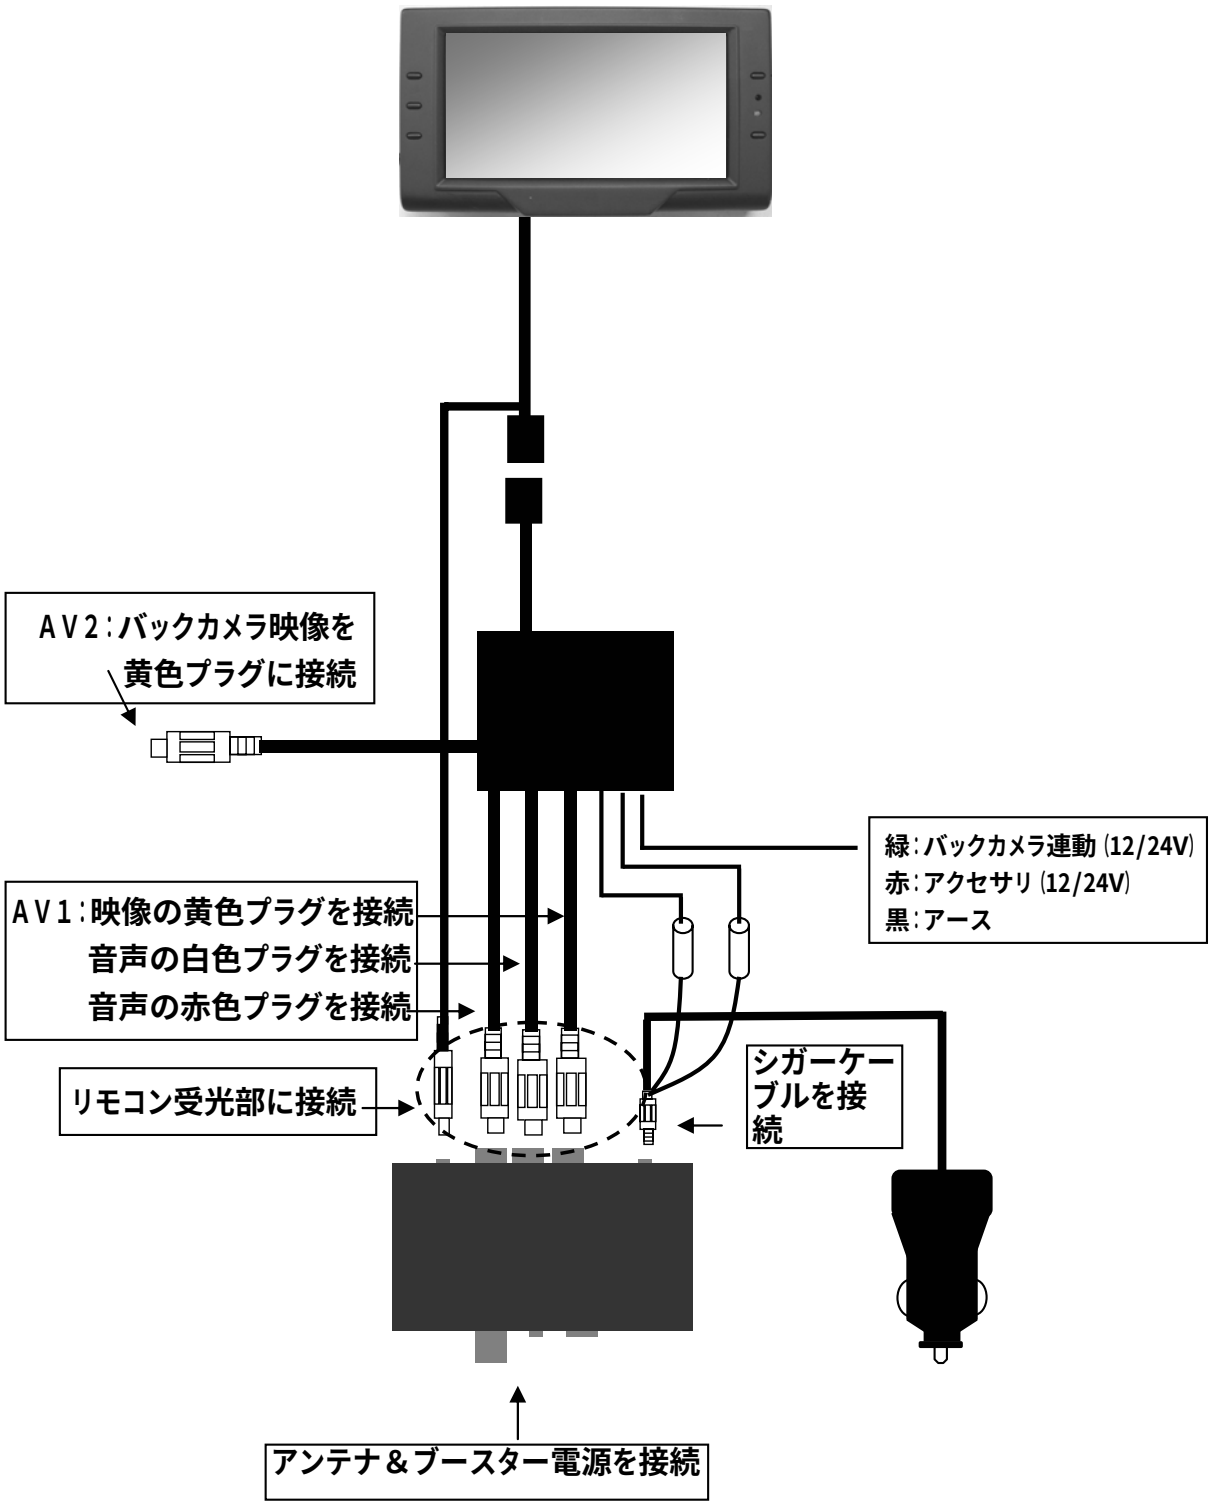

注意：AV1とAV2の見分け方プラグがオス端子の場合がAV1　メス端子の場合はAV2

■アンテナ取り付け方法

右ハンドル車・フロントウィンドウの場合▼

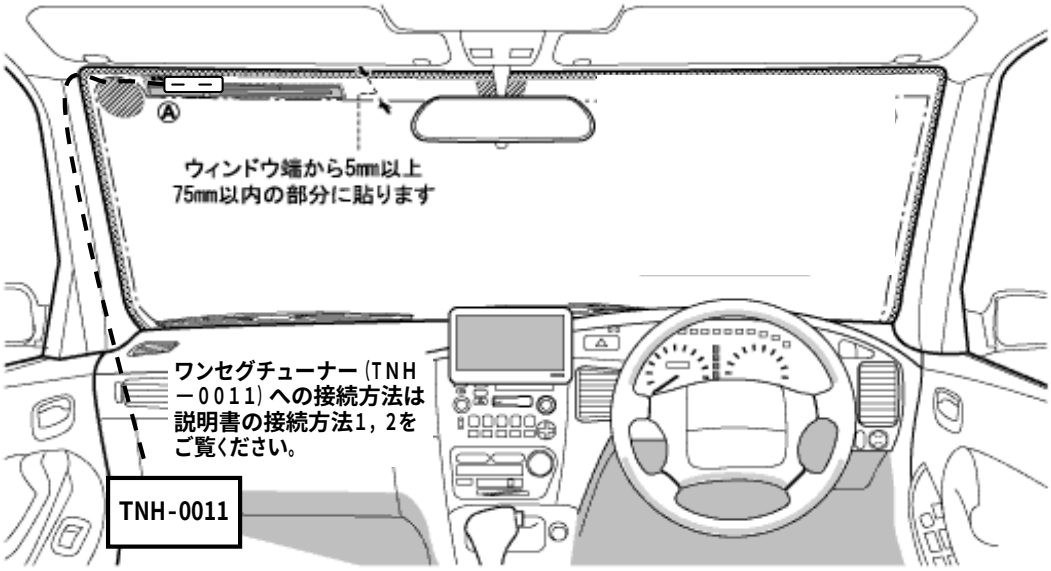

⚠ 注意	●図の ▨ 部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けないでください。

リアサイドウィンドウの場合▼

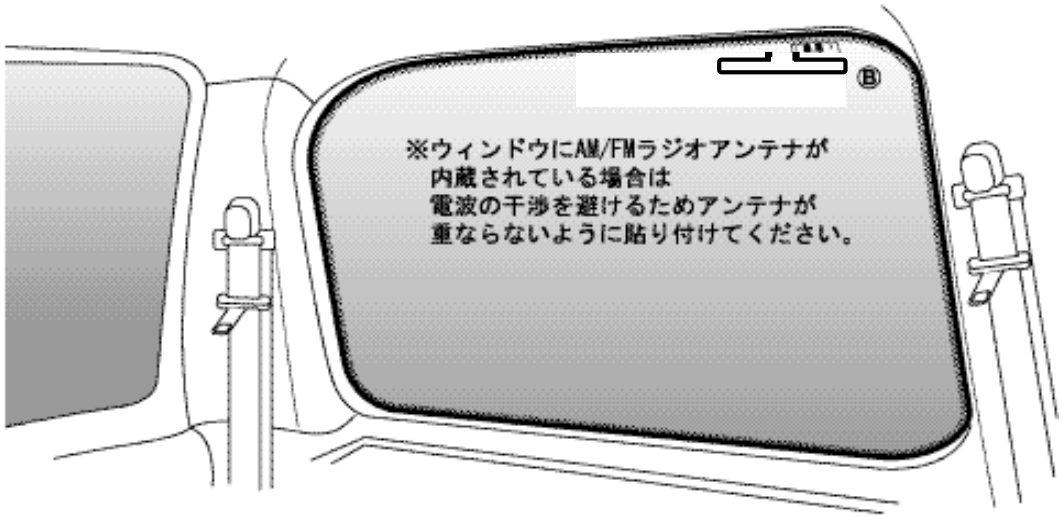

■モニター製品の特徴

モニターの機能

ワンセグ以外にDVDプレイヤーやビデオデッキなどの外部機器を
接続することで、より幅広いご利用が出来ます。

充実した取り付け部品

オンダッシュスタンド付属

画質

４８０×２３４　ＲＧＢ　高画質

省エネルギー設計

液晶製品は、同型のブラウン管製品と比べて大幅な省エネルギー化を
実現し、環境にもやさしい製品です。

長寿命設計

液晶製品は高精度の液晶パネルを採用し長寿命です。
但し、液晶パネルはその構造上長時間画像を映していると残像が出たり
液晶パネルの寿命を短くさせる場合があります。

簡単な操作

本製品は付属のリモコンを使用しても、より簡単な操作や調整が出来ます。

便利な機能

エンジンをかけると自動で電源が入るオート電源機能付き

■故障かな？と思ったら

この項では、起こりそうな不具合とその対処法について説明します。
また以下の対処でも改善されない場合は、販売店やサポートセンターにご相談下さい。

不具合と対処法

不具合	対処法
電源が入らない ・電源ランプが点灯しない	・リモコンのＰＯＷＥＲボタンでモニター電源の切/入を行って下さい。 ・シガー電源がしっかりシガーソケットに接続されているか確認して下さい。 ・シガー電源が本機に接続されているか確認して下さい。
映像が映らない ・画面に何も表示されない ・画面に何も映らない	・リモコンのＰＯＷＥＲボタンで電源をオンにし、チューナーの電源が入っているか確認して下さい。 ・シガー電源がしっかりシガーソケットに接続されているか確認して下さい。 ・ＲＣＡケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。 ・モニター側の入力切替を確認して下さい。 ・アンテナが正しく接続されているか確認して下さい。 ・アンテナケーブルが変形や断線していないか確認して下さい。 ・地上デジタル　ワンセグ放送の受信可能エリアではない。受信可能エリアについて確認して下さい。また、電波が微弱すぎる場所や放送タワーの間近、電波が強すぎる場所では受信が出来ない場合があります。少し離れた場所へ移動するか、リモコンで受信可能チャンネルを自動選局して下さい。
・画面に何も映らない	・トンネル・山かげ・ビルのかげ・送信所付近・受信エリア外など、一時的に受信ができなくなった場合、受信可能になるまで映像が止まることがあります。良好に受信できる場所に移動するか、受信可能チャンネルを自動選局して下さい。
・受信に時間がかかる	・チャンネルを変えた時など、放送を受信するまでに約4秒かかります。電波の強弱により、多少受信までの時間は変化します。

品質保証書

本書は日本国内にてのみ有効です。

この商品は、当社の厳選な品質管理及び検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による初期不良、または保証期間内での本商品の付属する取扱説明書･注意ラベル等に従い、正常なご使用状態での故障に関して、無償修理･交換の対象と致します。(保証期間を過ぎた場合は、全て有償の取扱いになります。)

●修理等のご依頼は、お買い上げ頂いた販売店に、必ずこの品質保証書添えてお申し付け下さい。
●この品質保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
●この品質保証書は対象を本体のみとします。消耗品･付属品は対象外とさせて頂きます。
※業務用としてのご使用の場合は本保証の適用外とさせていただきます。

以下の場合には保証期間内でも有償の取扱いとなります。
1,本書のご提示が無い場合
2,本書にお買い上げの日付お客様のお名前･お買い上げ頂いた販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き換えられた場合(製品名･販売店名･お買上日･金額等が明示された、レシート･領収書等が添付されている場合は規定どおり記入されていると解釈します)
3,使用上の誤り、不当な修理、改造等による故障及び損傷
4,天災地変･公害･塩害･異常電圧などの不可抗力による故障･損傷
5,保管上の不備(高温･多湿･有害薬品と同一場所での保管･お手入れの不備)
6,付属品の消耗による不備
7,ＷＥＢ等で、個人間の売買により入手された場合

アフターサービス

アフターサービスに関するお問合せ先：0467-90-5170

ハロッズサポートセンター
発売元：株式会社　ハロッズ
http://www.hallods.co.jp
アフターサービスのために、指定された場所に商品をお送り頂く場合の
送料は保証期間内外を問わず、お客様のご負担となります。

品　番：HL-TS58T1
商品名：車載用5.8インチワイドテレビモニター＆ワンセグテレビチューナーセット **保証期間：お買い上げ日から12ヶ月** **お買い上げ日：　平成　　年　　月　　日** **お客様のお名前**

販売店様欄 **店名** **住所** **電話番号**